


Verbindungsleitung 4 x 0,14 mm²

Liefermöglichkeiten : Meterware / nach Vorgabe teilkonfektioniert / nach Vorgabe konfektioniert

Ref.: ASE 2005

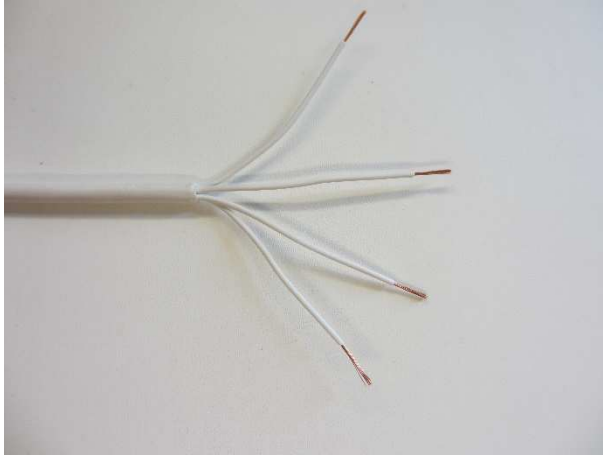

Made in Germany

Beschreibung :

Flexible Verbindungsleitung für Fahrzeuge. Gute Beständigkeit gegenüber den gängigen Hilfs- und Betriebsstoffen des Fahrzeugbaus. Geringe Abmessungen, runde Geometrie und gute Flexibilität, garantieren eine effiziente Verarbeitung auch bei beengten Platzverhältnissen. Ob als Verlängerungs- oder Direktanschlussleitung, die hochwertigen Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer dieser Leitung.

Leitungskonstruktion :

Leiter : Cu blk 0,14 mm² (18x0,1 mm)

Isolation : spez. Thermoplast

Farbe : 4 x weiss

d = nom. 1,05 mm

Verseilung : 4 Adern

Mantel : spez. Thermoplast

Farbe : weiss; ähnl. RAL 9010

D = (3,5 +/- 0,1) mm

Technische Eigenschaften

Prüfspannung : 500 V

Betriebsspannung (U_{eff}) : 100 V

Betriebstemperatur : - 20 °C bis + 70 °C

Biegeradius : 10 x D (mehrfach)

5 x D (einfach)

Bitte fordern Sie ein individuelles Angebot an. info@hellwig-ase.de